FB SOLUTIONS

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE PLATEAU TOURNANT

200

FB SOLUTIONS
5, ALLÉE DES TOURNESOLS | 26120 MONTÉLIER
09 65 35 42 31 | 06 14 65 23 84 | FB.SOLUTIONS@ORANGE.FR
WWW.FBSOLUTIONS.FR

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
DE PLATEAU TOURNANT

Modèle 200

ALLOCATIONS ET ACCESSOIRES

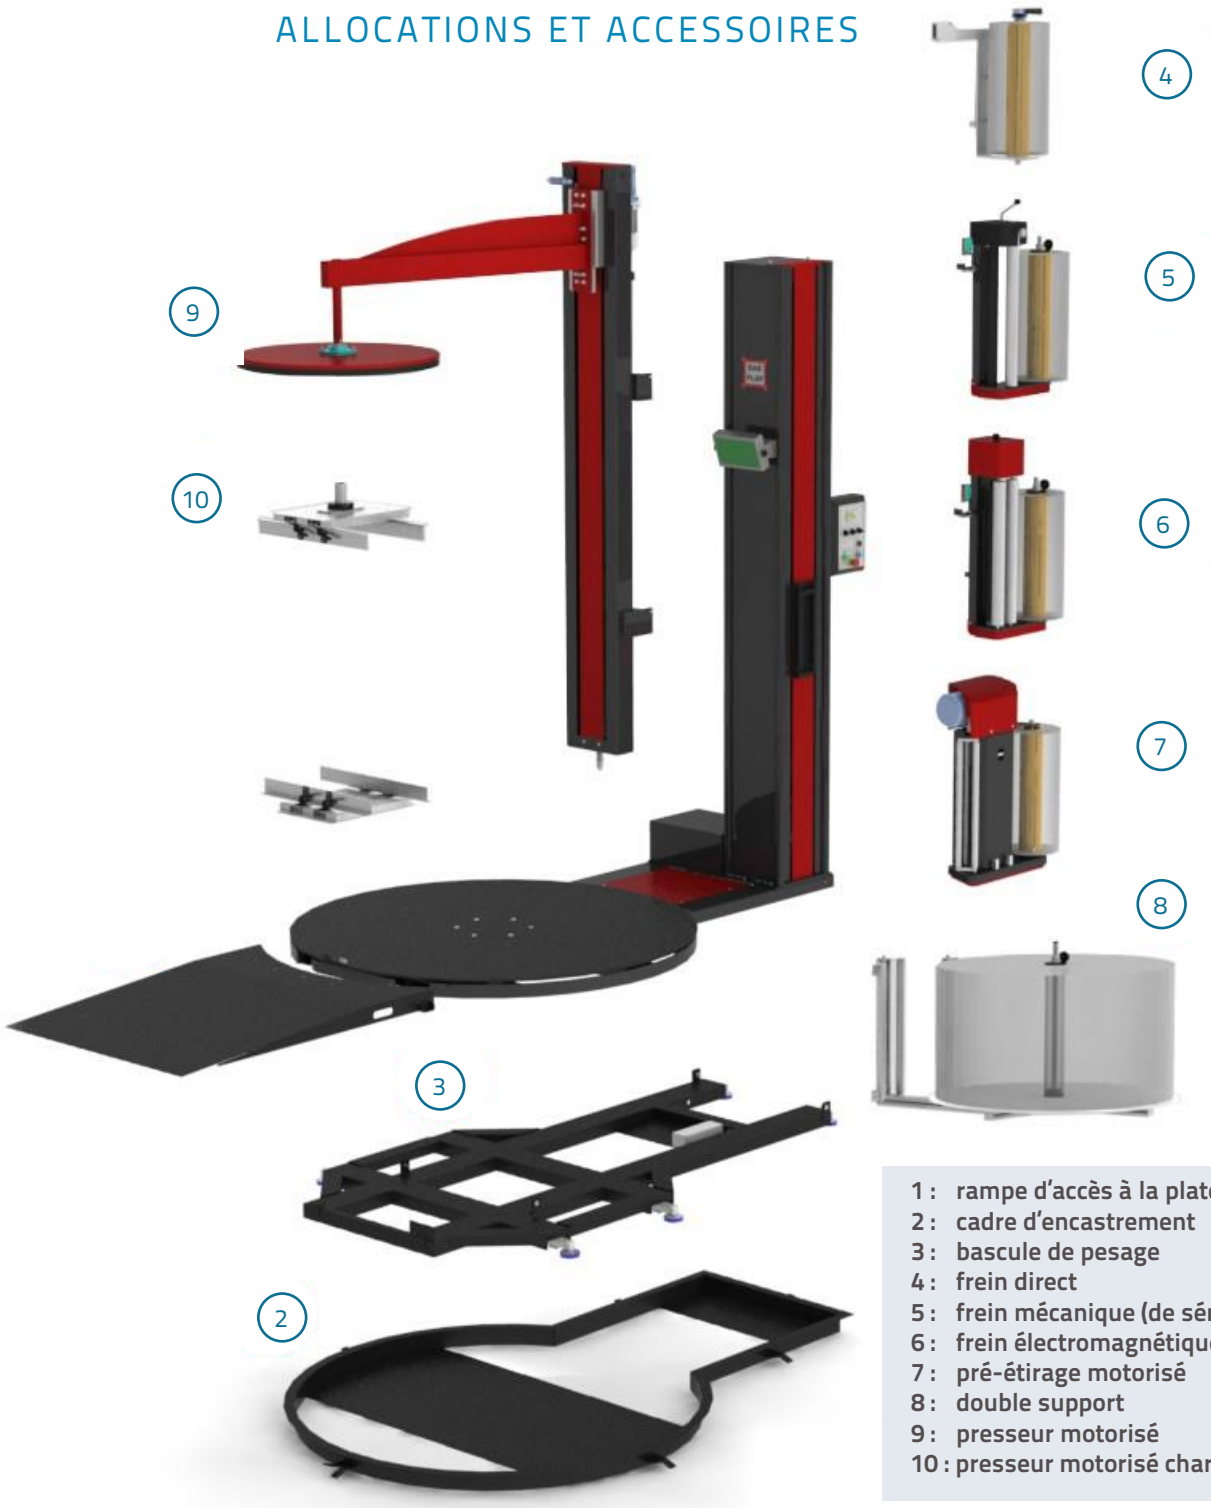

1 : rampe d'accès à la plate-forme
2 : cadre d'encastrement
3 : bascule de pesage
4 : frein direct
5 : frein mécanique (de série)
6 : frein électromagnétique
7 : pré-étirage motorisé
8 : double support
9 : presseur motorisé
10 : presseur motorisé charges planes

FB SOLUTIONS
5, ALLÉE DES TOURNESOLS | 26120 MONTÉLIER
09 65 35 42 31 | 06 14 65 23 84 | FB.SOLUTIONS@ORANGE.FR
WWW.FBSOLUTIONS.FR

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
DE PLATEAU TOURNANT

Modèle 200

Photo: Panneau de commande

Photo : Modèle 200 - Ø 3.000 mm

Photo : Modèle 200 en Inoxydables
AISI 304

FB SOLUTIONS
5, ALLÉE DES TOURNESOLS | 26120 MONTÉLIER
09 65 35 42 31 | 06 14 65 23 84 | FB.SOLUTIONS@ORANGE.FR
WWW.FBSOLUTIONS.FR

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
DE PLATEAU TOURNANT

Modèle 200

Caractéristiques techniques de série (autres sur demande)

Caractéristiques de la charge	
Type de conditionnement:	Verticale
Hauteur maximale:	Jusqu'2 400 mm
Mesures maximales palette et charge:	1 200 X 1 100 mm
Poids maximal:	2 000 kg
Caractéristiques du film étirable	
Ø extérieur:	240 ± 250 mm
Ø intérieur:	76 MM
Hauteur bobine:	500 MM
Épaisseur plastique:	17 – 50 µ
Poids maximal:	20 KG

Caractéristiques de la machine :

- Profil EAR-Flag®
- Colonne rabattable.
- Chariot placées motorisé latérale avec variateur de vitesse.
- Frein mécanique réglable avec antiatrapamiento
- Longueur pour la détection automatique de la hauteur de la charge.
- Dimensions de la plate-forme: Ø1.650 mm et 10 mm d'épaisseur.
- Démarrage et arrêt progressive avec arrêt en position et variateur de vitesse.
- 4 Cycles de conditionnement: simple / double/ double-plus / complet.
- Compteur de cycles de conditionnement.
- Tours de renforcement supérieur & inférieur d'ajustement indépendant.
- Contrôlée par PLC avec écran LCD.
- Renforcement de toute partie de la charge.
- Tableau de bord ergonomique.
- Production variable en fonction de l'opérateur et des caractéristiques de la charge.

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation:	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Puissance installée:	1 KW
Degré d'isolement:	IP 54

FILMEUSE DE PALETTES

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
DE PLATEAU TOURNANT

Modèle 200

DIMENSION DE LA MACHINE

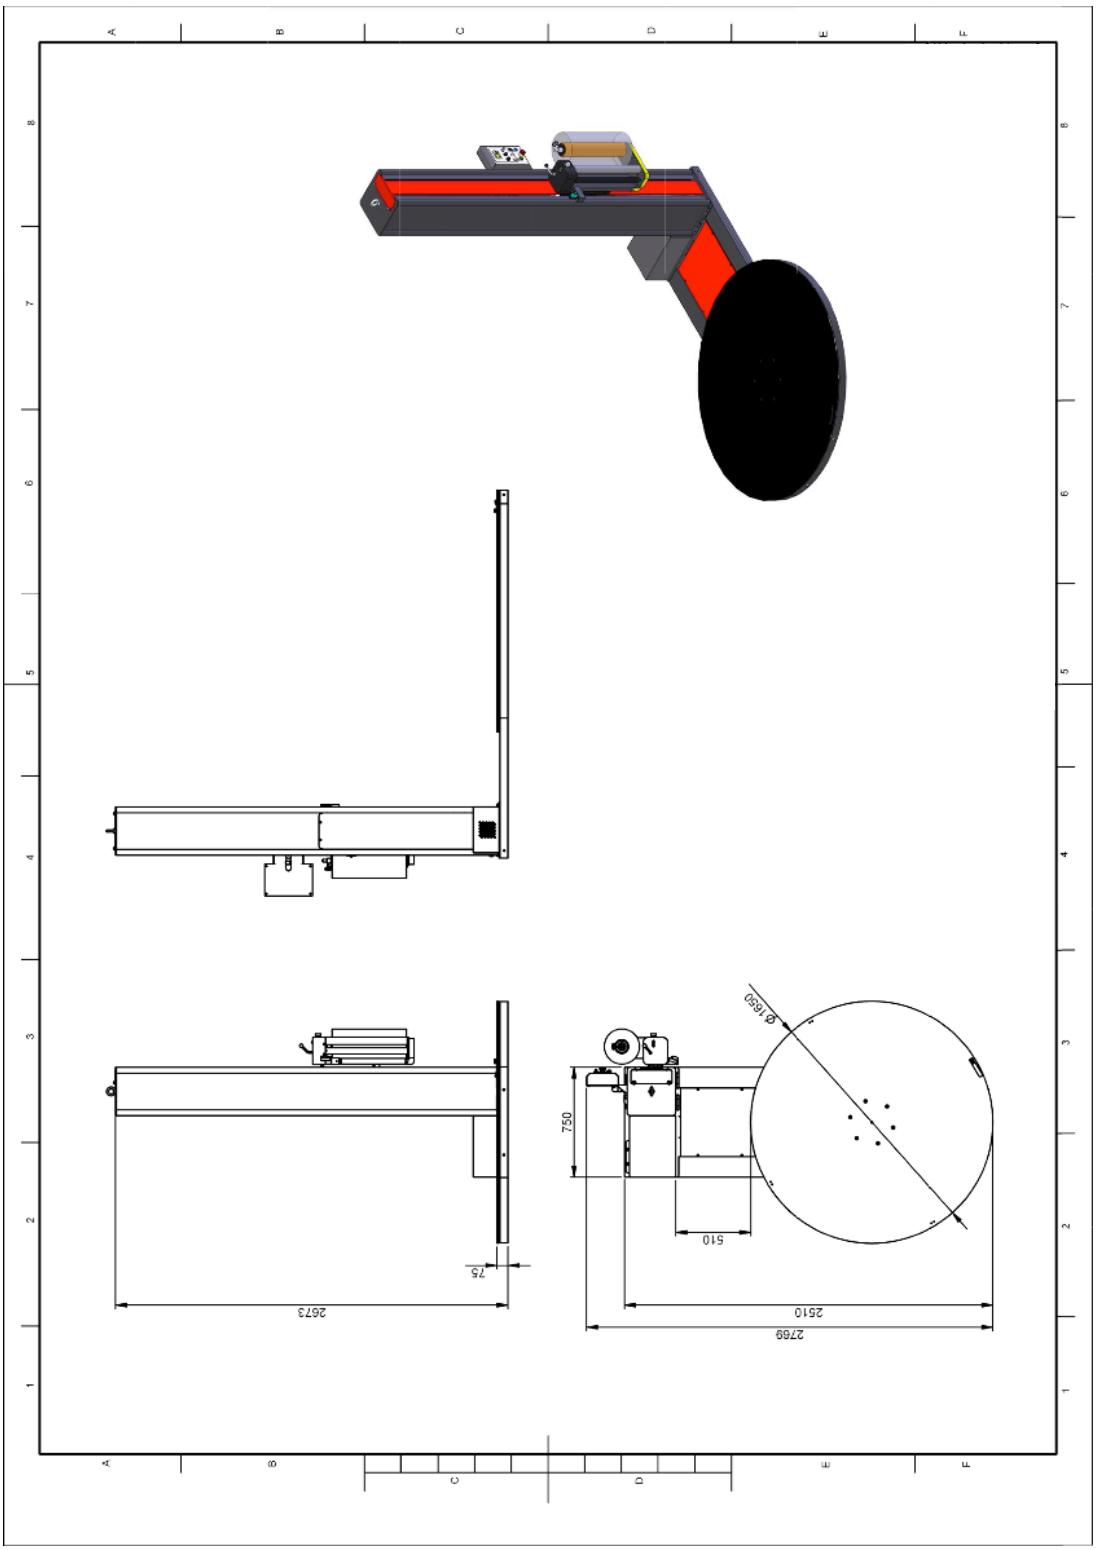

FB SOLUTIONS
5, ALLÉE DES TOURNESOLS | 26120 MONTÉLIER
09 65 35 42 31 | 06 14 65 23 84 | FB.SOLUTIONS@ORANGE.FR
WWW.FBSOLUTIONS.FR