


# FERMEUSE DE CAISSES

# SEMI-AUTOMATIQUE POUR FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

T-10
Pour des cartons uniformes




Dérouleurs de ruban adhésif de haute qualité



Réglage de hauteur aisé et rapide



Guides d'éntraînements éfficaces

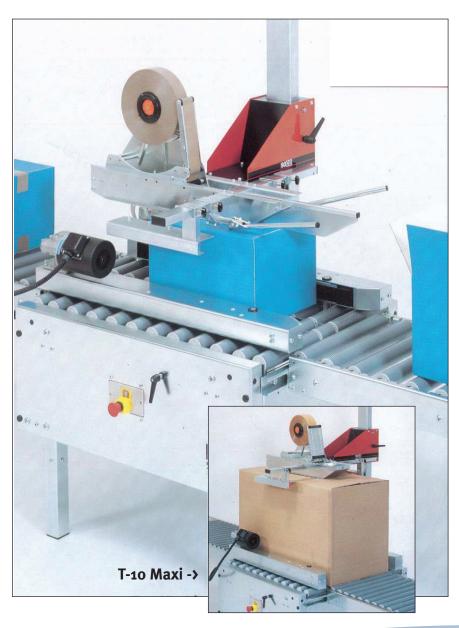







### **FERMEUSE DE CAISSES**

## SEMI-AUTOMATIQUE POUR FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

Une construction à toute épreuve pour tourner sans discontinuer sur trois équipes. Fermeture simultanée supérieure et inférieure de Caisses Carton de dimensions identiques alimentées en séries. Réglage simple et facile pour les séries de Caisses Carton de dimensions différentes.

#### Modéles de base

La T-10 peut être fournie selon deux fabrications standards, la T-10 et la T-10 Maxi (Voir liste). Les deux modèles peuvent être fournis avec des colonnes super hautes.


Finition électro-zinguée ou acier inox; l'acier inox est particuliérement recommandé dans les Industries Alimentaires où l'équipement doit être conforme à des normes d'hygiène. Facile à nettoyer et à entretenir.

### T-10 Maxi

Une version large de la T-10 standard. Intéressante pour les Industries où des Cartons Larges sont utilisés. Dans sa version standard, la T-10 Maxi est équipée d'un dérouleur de 100 mm, et d'une longueur de patte de retour de 70 mm.

#### Dérouleurs

La flasque de serrage du mandrin du rouleau d'adhésif permet son remplacement facile et rapide, et, en même



temps, procure une parfaite stabilité au rouleau d'adhésif pendant la fermeture de la Caisse Carton. Trois types de dérouleurs peuvent être utilisés pour la série T-10:

- le dérouleur de 30 mm pour des rubans d'une largeur de 25-30 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm.
- le dérouleur de 50 mm pour des rubans d'adhésif d'une largeur de 38 à 50 mm. La longueur de la patte de retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.
- le dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif d'une largeur allant de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM sont munis d'un frein de mandrin réglable, un mandrin de rouleau adhésif réglable également, un applicateur à deux rouleaux, et un progége-couteau, etc.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un systéme d'alarme, afin de contrôler la fermeture.

T-10 5 - 5 - 1	7 / 5 - 8 - 7		T-10 Maxi 7 - 5 - 7 / 7 - 8 - 7									
	₽ A			A A								
910		900	91	0 1110								
1	Ė	ble de travail ma	<u></u>		* 30 mm de s							
A Max. 920 Min. 820		Max. 820 Min. 720	Max. 7 Min. 6		ax. 620 in. 520	Max. 520 Min. 420*						
业 U Données	Dimensions of	le carton**	Ш	Longueur	Largeur de		Capa-					

Données	Dimensions de carton**					Longueur Largeur de dérouleur			Capa- cité**	Capa- cité**  Guides d'entraînement cité**  Dimensio machine						ons de la e emballée		
Modéle		L		Н	70	tour 50	30	38-	50- 75	Ö	50	80 	#10+200/400	H)+200/400	L		H	KG.
T-10 5 - 5 - 7	Max. Min.	<b>∞</b>	515 90	505 80/120*	•	•	•	•	•	Max. 30/min.	•	•	•	•	1310	810	900	363
T-10 5 - 8 - 7	Max. Min.	œ	515 90	815 80/120*	•	•	•	•	•	Max. 30/min.	•	•	•	•	1310	810	900	363
T-10 Maxi 7 - 5 - 7	Max. Min.	8	725 140	505 110/150*	•	•	•	•	•	Max. 30/min.	•	•	•	•	1310	1020	900	374
T-10 Maxi 7 - 8 - 7	Max. Min.	00	725 140	815 110/150*	•	•	•	•	•	Max. 30/min.	•	•	•	•	1310	1020	900	374
General	Equipment électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz ou 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres specifications disponibles à demande				Dimensions de rouleaux de ruban adhésif: Max. 385					1	'		ı	•				

Standard

Option

Toutes les dimensions sont en mm. Droits réservés pour toutes modifications. \* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse.

