


CERCLEUSE À ARCHE



- un changement rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
- un mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- 3 modes de déclenchement de cycle :
 - par pédale mobile avec 2 mètres de câble
 - par bouton situé près de la table de cerclage automatique par contacteur mécanique
- un réglage de tension du feuillard par molette de tension mécanique de 10 à 70 kg
- une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement

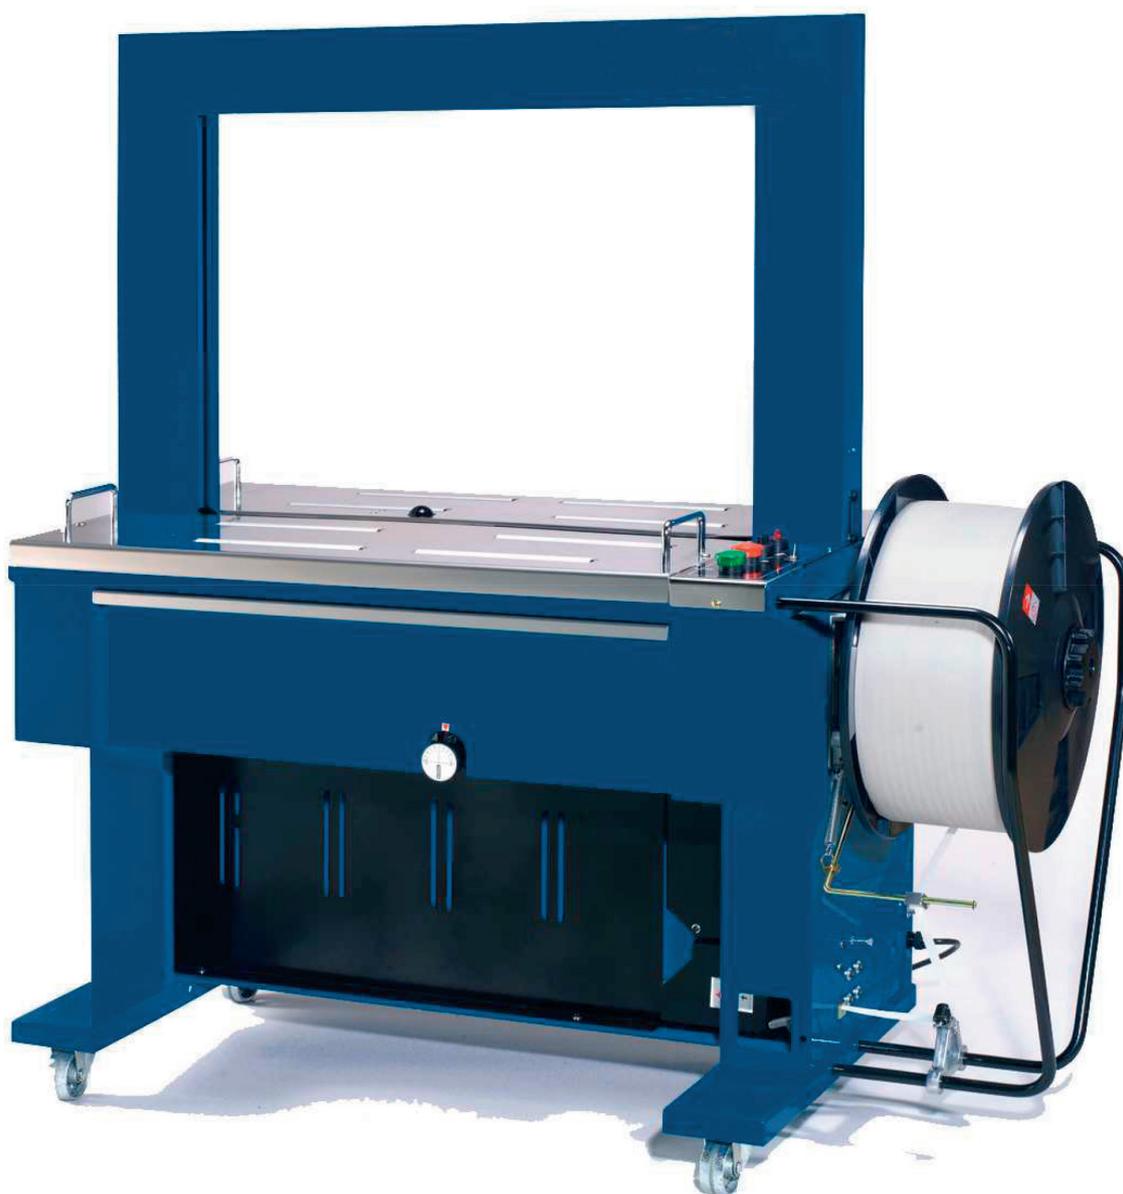

Largeur	1417 mm
Hauteur	1530 mm
Profondeur	630 mm
Hauteur de la table	810 mm
Poids de la machine	228 kg
Dimensions de l'arche standard	Largeur 850 mm - hauteur 600 mm
Largeur du feuillard	8 ou 12 mm selon le choix de la machine
Tension du feuillard	de 10 à 70 kg
Alimentation électrique	220 V mono
Cadence maxi	27cerclages par minute

DIMENSION DE L'ARCHE

H / L	650	850	1050	1250
400				
600		standard		
800				
1000				
1200				